





EN 14439 C25
FEM 1.001-A3

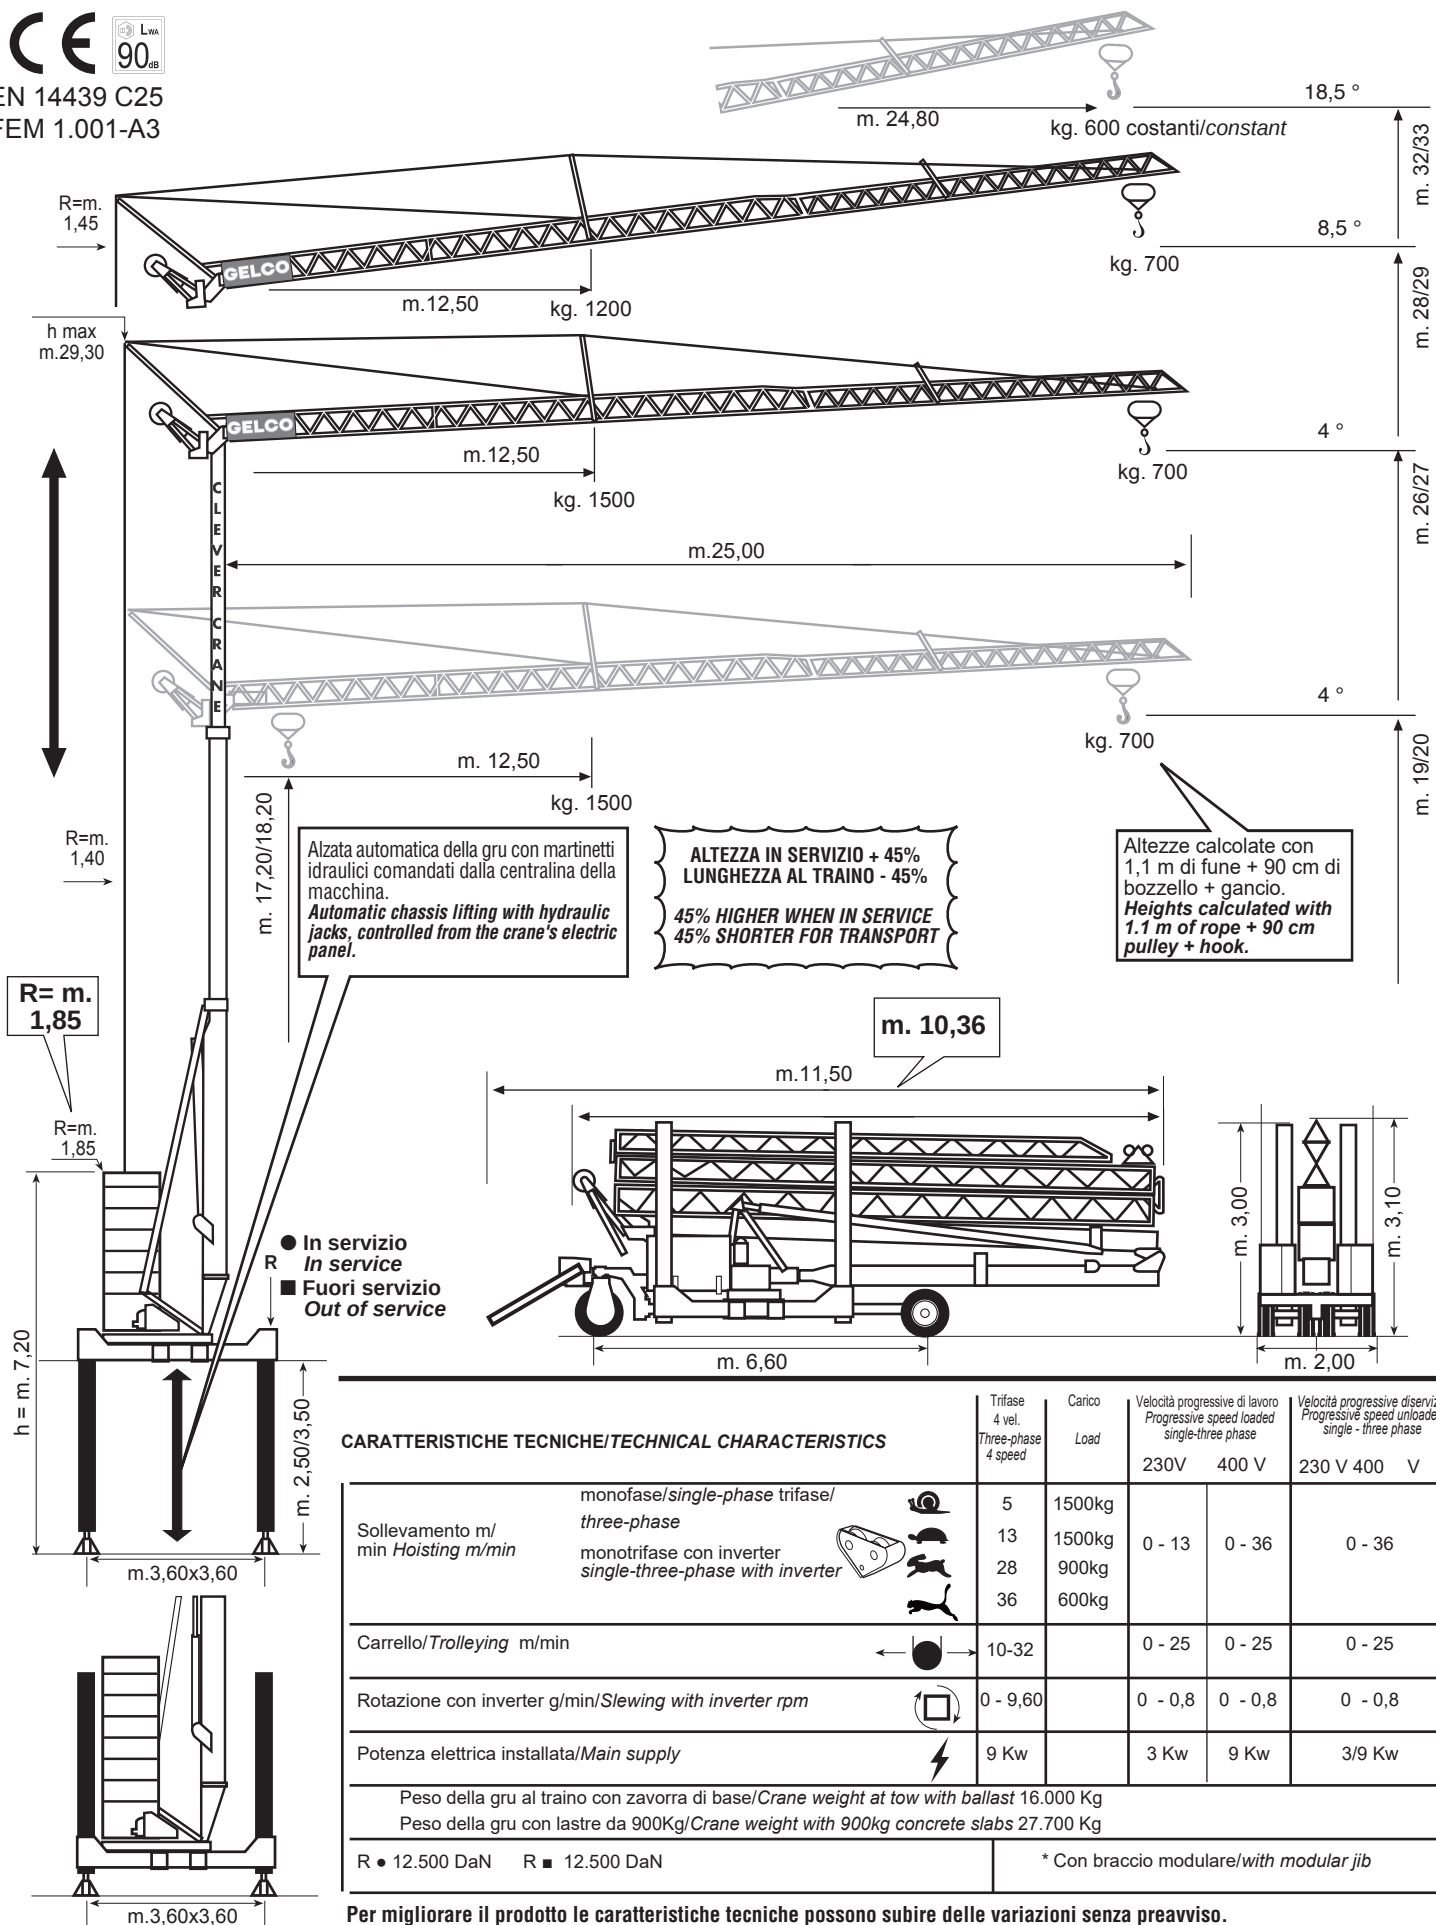

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL CHARACTERISTICS

		Trifase 4 vel. Three-phase 4 speed	Carico Load	Velocità progressive di lavoro Progressive speed loaded single-three phase		Velocità progressive diservizio Progressive speed unloaded single - three phase
				230V	400 V	230 V 400 V
Sollevamento m/ min Hoisting m/min	monofase/single-phase	5	1500kg			
	trifase/three-phase	13	1500kg	0 - 13	0 - 36	0 - 36
	monotrfase con inverter	28	900kg			
	single-three-phase with inverter	36	600kg			
Carrello/Trolleying	m/min	10-32		0 - 25	0 - 25	0 - 25
Rotazione con inverter	g/min/Slewing with inverter rpm	0 - 9,60		0 - 0,8	0 - 0,8	0 - 0,8
Potenza elettrica installata/Main supply		9 Kw		3 Kw	9 Kw	3/9 Kw
Peso della gru al traino con zavorra di base/Crane weight at tow with ballast 16.000 Kg						
Peso della gru con lastre da 900Kg/Crane weight with 900kg concrete slabs 27.700 Kg						
R ● 12.500 DaN R ■ 12.500 DaN			* Con braccio modulare/with modular jib			

Per migliorare il prodotto le caratteristiche tecniche possono subire delle variazioni senza preavviso.
In order to improve the performances of the crane, the technical characteristics can vary without warning.

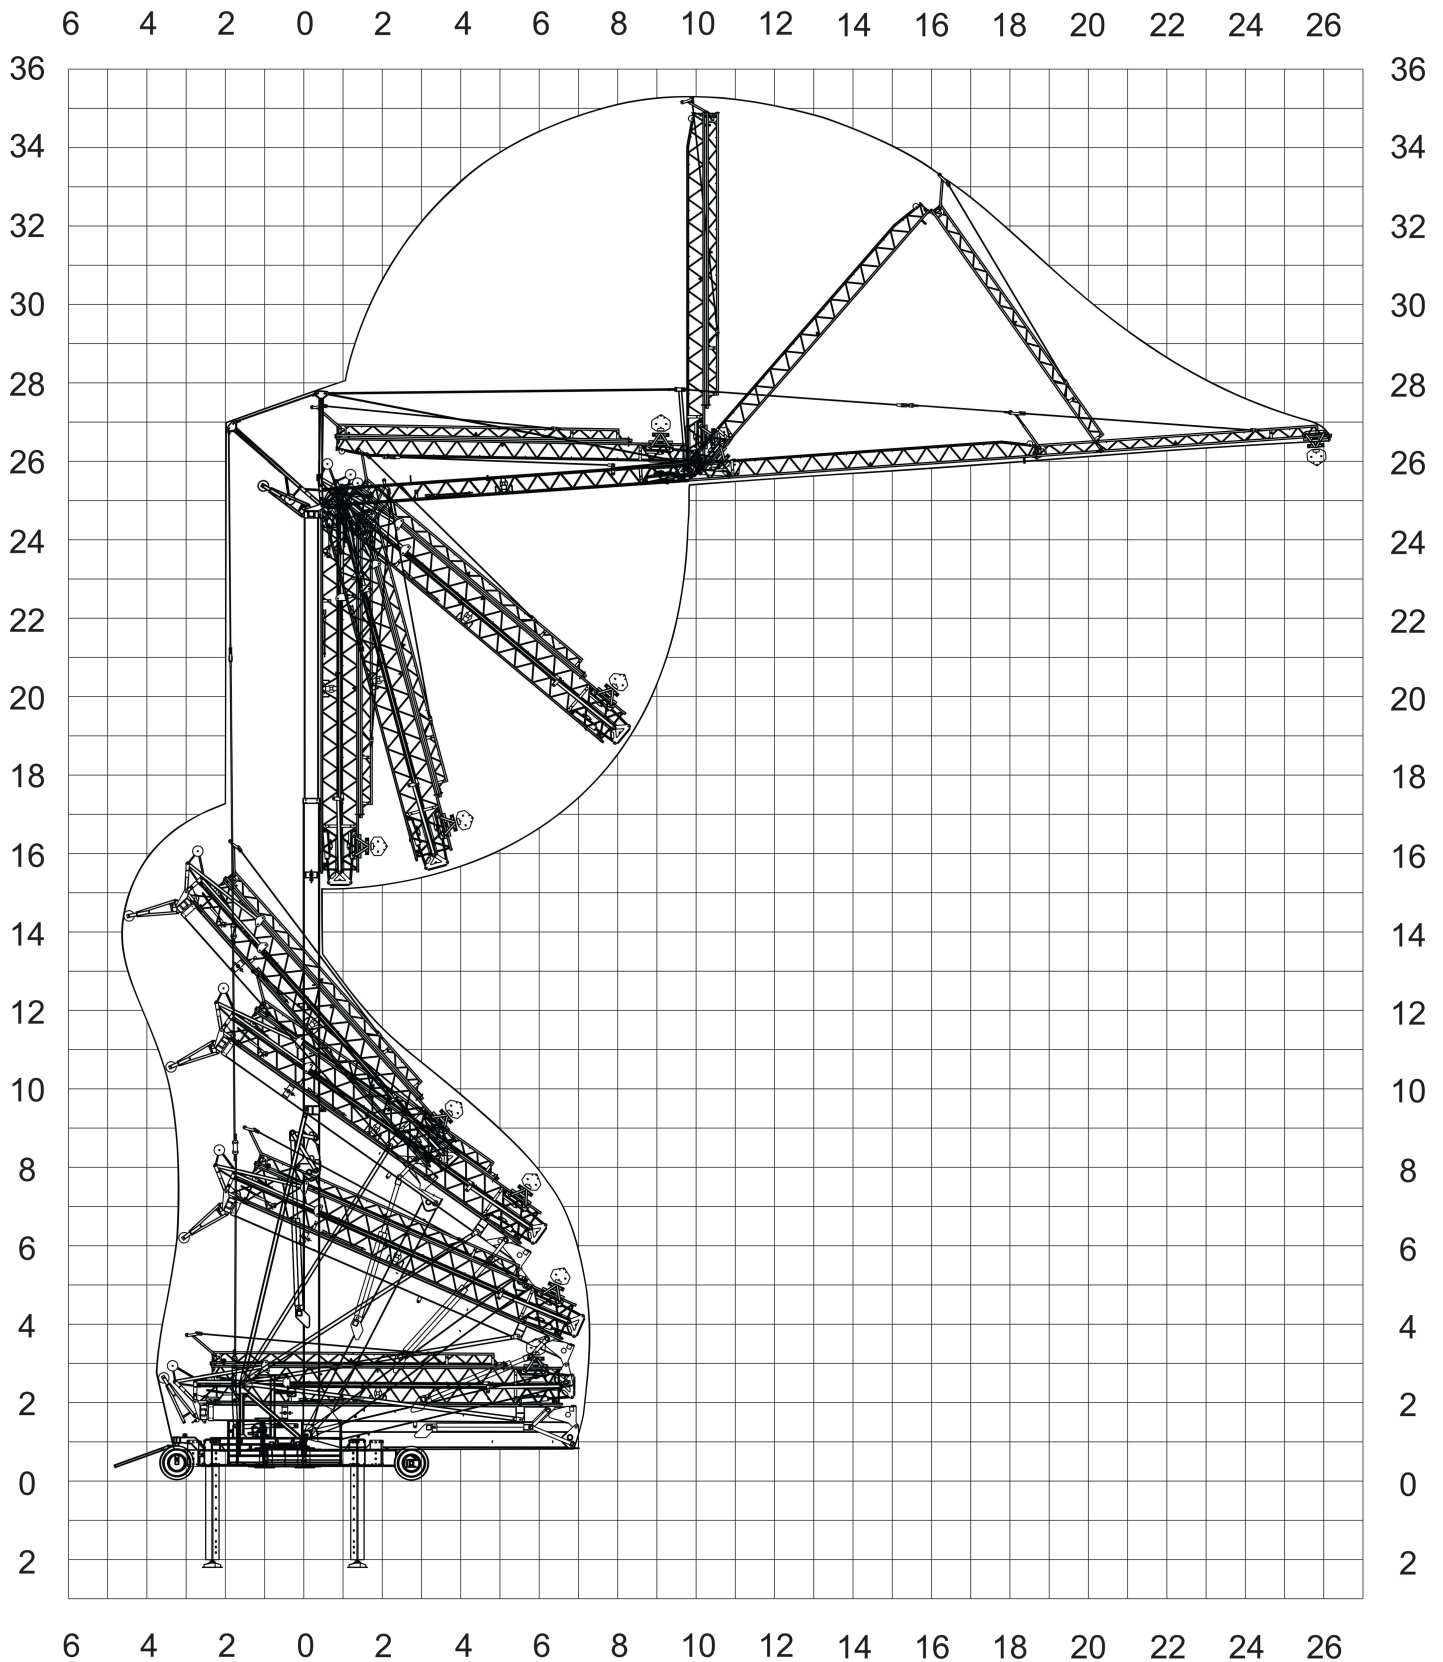

GELCO®

GELCO CRANES SRL
 Via Boffalora, 2 - 24048 Treviolo (BG)
 Tel.035 49 43 443 Fax.035 49 43 821
 info@gelco-cranes.com
 sales@gelco-cranes.com - **Export sales**
 commerciale@gelco-cranes.com - **Vendita Italia**

www.gelco-cranes.com